



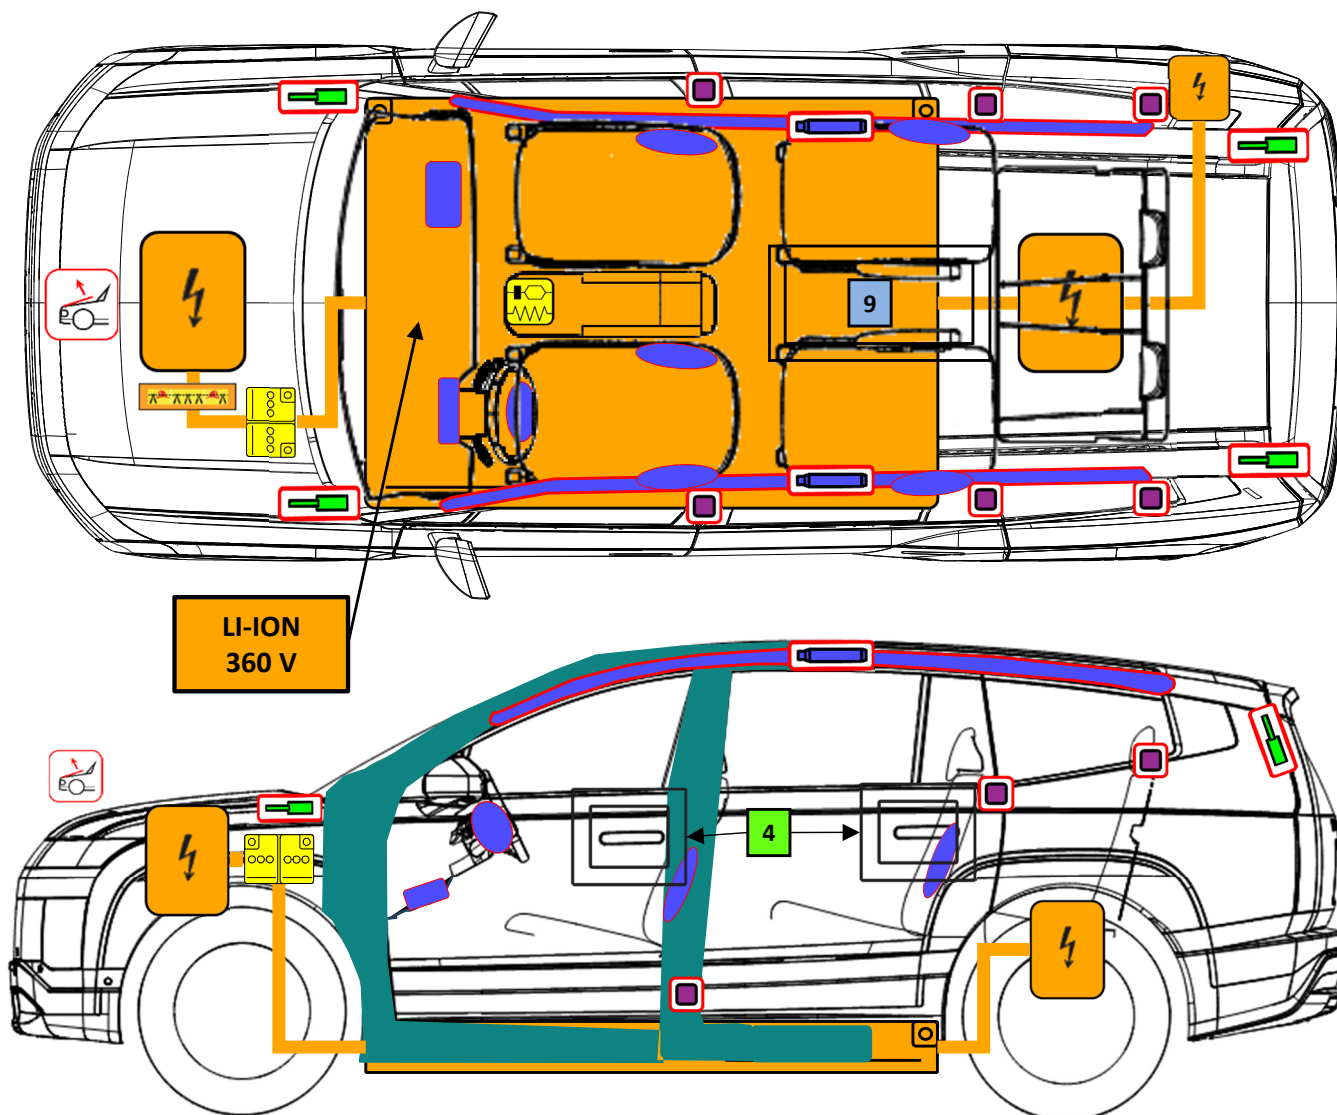

	Kollisjonspute		Gassbeholder		Beltestrammer		SRS-styreenhet
	Lavspennings-batteri		Gassfjær / forhåndsbelastet fjær		Forsterket sone		Sone som krever spesiell oppmerksomhet
	Batteripakke, høyspenning		Høyspent-strømkabel		Høyspennings-komponent		Kutt kabelen
	Aktivt fotgjengerbeskyttelsessystem						

1. Identifisering / gjenkjenning



FRAVÆR AV MOTORLYD BETYR IKKE AT MOTOREN ER AV: STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLIKKELIG START ER MULIG TIL BILEN ER SLÅTT HELT AV.



Merkelogo og navn



Modellnavn




Ladeluke:



2. Immobilisering / stabilisering / løft


Immobilisering:

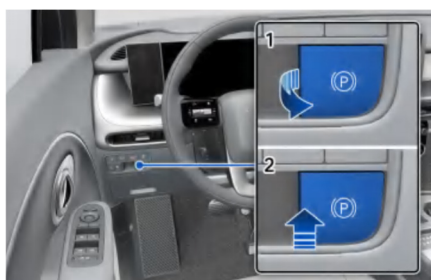

- ① Blokker hjulene og sett på parkeringsbryteren ved å trekke i bryteren for den elektroniske parkeringsbremsen.
- ② For biler med automatgir settes girvelgeren i park (P)-posisjon.

Stabiliser bilen med bukker direkte under front- og bakstolpene med treklosser eller tilsvarende.

Løftepunkter under bilen:

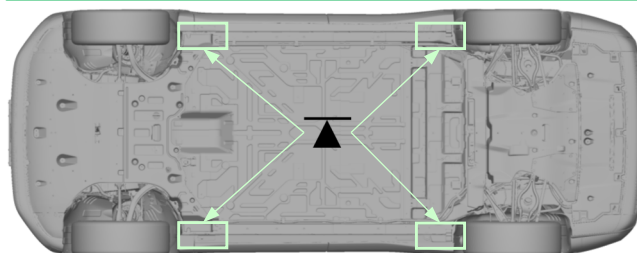

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser



I TILFELLE EN ULYKKE DER KOLLISJONSPUTENE OG BELTESTRAMMERNE ER AKTIVERT, SLÅS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISK. I ALLE ANDRE TILFELLER BRUKES DEAKTIVERINGSMETODENE NEDENFOR.



Deaktivere høyspenningsbatteriet:

Tilgang:



Deaktivere:




- ① Trekk i utløerspaken (1) for panseret på førersiden.



- ② Gå foran bilen. Skyv den sekundære utløerspaken (2) for panseret til venstre.

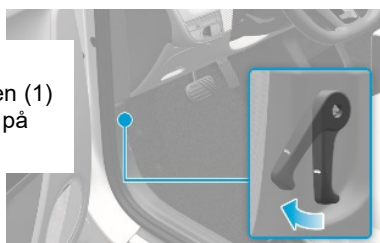

- ③ Åpne dekselet som er merket med en brannhjelm.

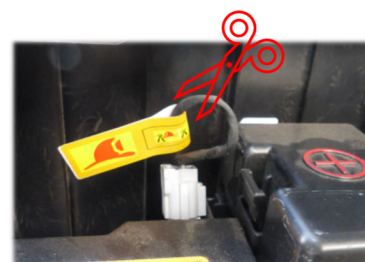


Kutt kabelen til servicesperren for å deaktivere HV-systemet

- ④ Servicesperren sitter på venstre side av batteriet.

Deaktivere 12 V-batteriet:



Slå av tenningsbryteren.
Følg trinn ①-③ i
fremgangsmåten
for deaktivering av
HV for å få tilgang til
12 V-batteriet

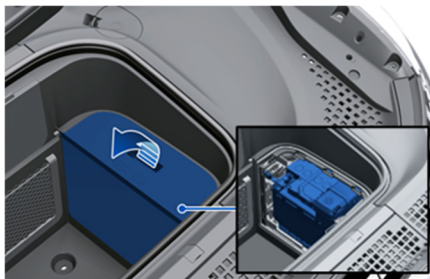

Koble fra den negative
(-) batteriklemmen

Koble fra den positive
(+) batteriklemmen

4. Tilgang til personene i kupeen

Justering av rattstammen:




Glass:

①②③: Laminert
④⑤: Herdet



Setejustering:





MANUELT




ELEKTRISK

BRYTER FOR INNGANG TIL 3. SETERAD

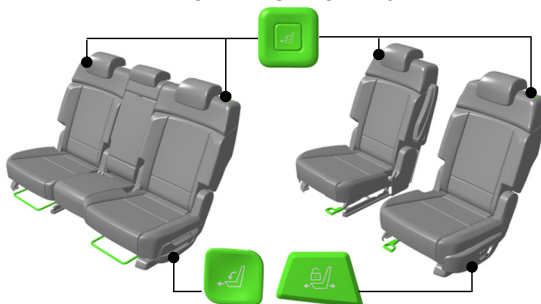

Hvis bryteren for inngang
ikke fungerer, trekker du
i stroppen (1) nede på
venstre side av setet.


Karosseri - Ultra-høyfast stål

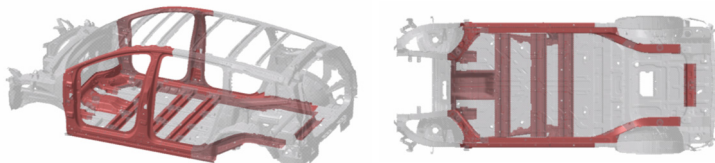

Bagasjerom:



Fjern dekkelet
i bunnen av
bagasjerommet,
og skyv deretter
låsehaken i pilens
retning for å låse
opp bagasjerommet.

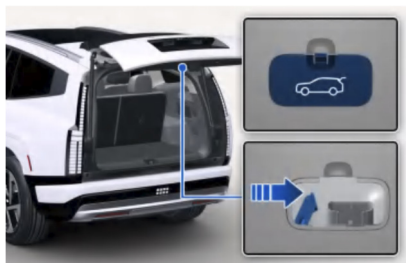

Dørhåndtak:

Trykk inn den
fremre delen av
dørhåndtaket hvis
det utvendige
dørhåndtaket ikke
spretter ut.



Skyv



Trekk

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

		12 V	
LI ION		360 V	R-1234yf 875 g




HVIS DET LEKKER KJØLEVÆSKE FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLI USTABIL MED RISIKO FOR AT TEMPERATUREN STIGER UKONTROLLERT. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED VARMEFØLSOMT KAMERA.



6. I tilfelle brann




Bruk store mengder vann

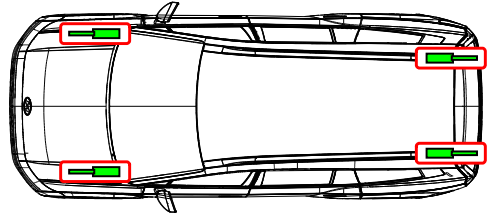

**BATTERIET
KAN GJENANTENNE!**



Gassfjær!



Risiko for at panseret og bakluken skytes opp.

7. I tilfelle bilen er under vann




Ikke berør noen av høyspenningskomponentene eller -kablene inkludert utkoblingsbryteren for høyspenningen. Det medfører fare for elektrisk støt. Bilen må trekkes opp av vannet før det utføres arbeid på den.




8. Tauing / transport / lagring

OK




Merk: Det anbefales å bruke traller eller lasteplan. Bruk hjulløfterutstyr eller lasteplan.

Ikke OK



Merk: Ikke bruk løftestropp e.l. (1) til tauing. Bilen må ikke taues med forhjulene på bakken. Det kan føre til skade på bilen (2).

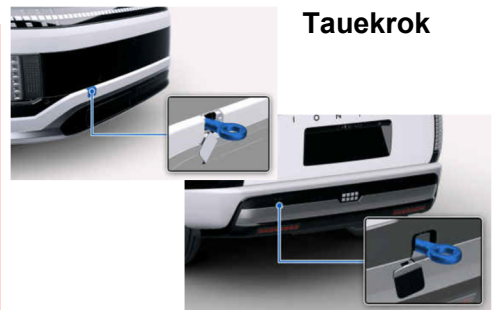

Tauekrok

i verktøysettet i bagasjerommet

Kroken skal kun brukes til midlertidig tauing. Oppbevar den på trygg avstand fra andre kjøretøy.

9. Viktig tilleggsmasjasje

7-seters modell → Ekstra sete i midten av 2. seterad

10. Forklaring av piktogrammer

	Generelt advarselssymbol		Advarsel, elektrisitet		Elektrisk kjøretøy
	Klimaanleggskomponent		Bruk varmfølsomt kamera		Bruk vann til brannslukking
	Akutt giftig		Etsende		Miljøfare
	Eksplisjonsfarlig		Brannfarlig		Kronisk helsefare
	Panser		Bagasjerom		Aktivt fotgjengerbeskyttelsessystem