




	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Kiemelt figyelmet igénylő zóna
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültségű elem		Kábelelvágás
	Aktív gyalogosvédelmi rendszer						

1. Azonosítás / felismerés

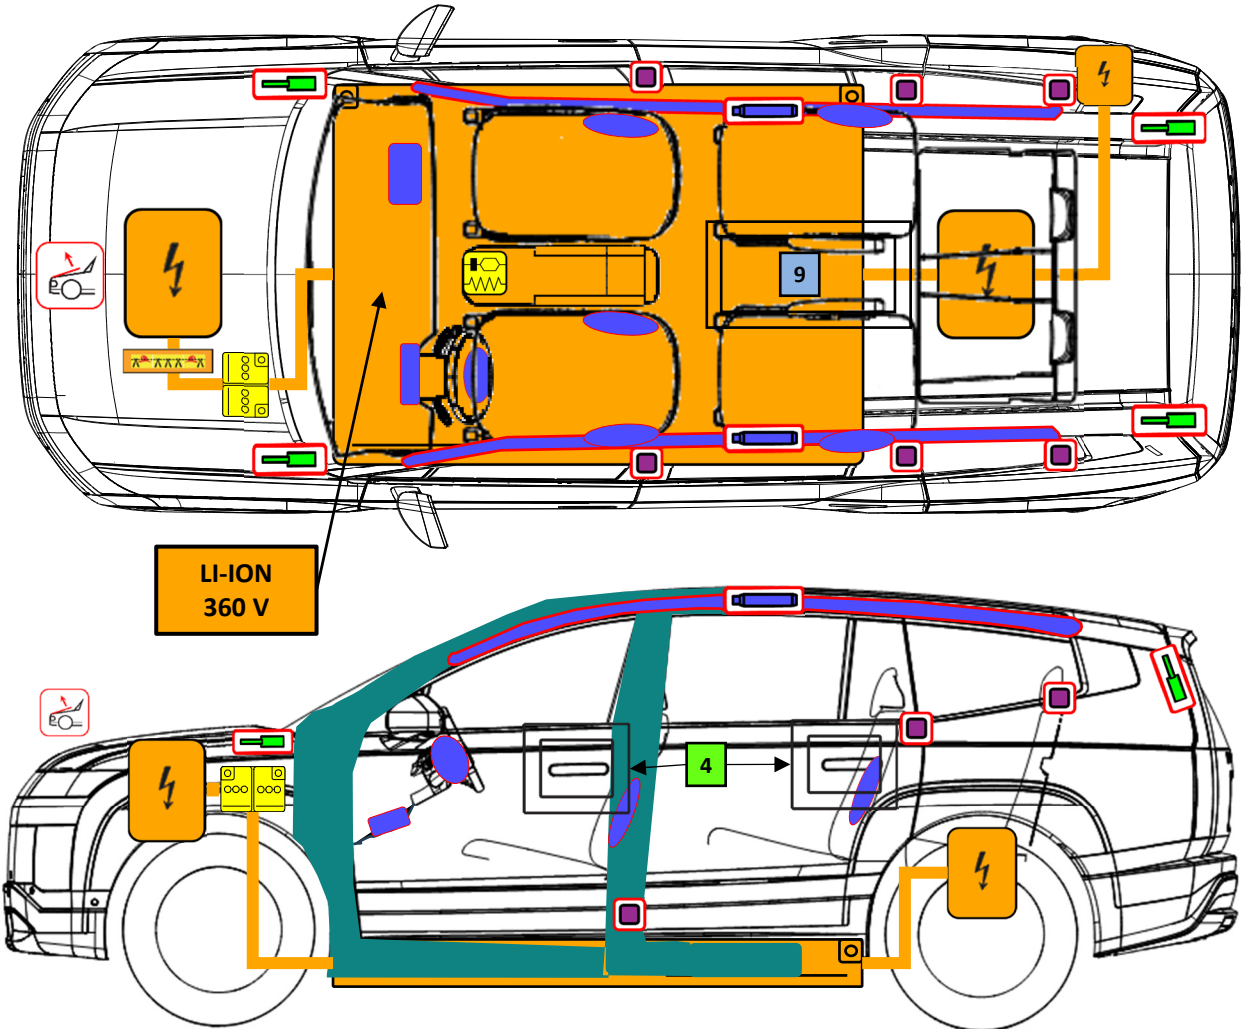

A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ LEÁLLT: A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL A ZAJTALAN MOZGÁS VAGY AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS LEHETŐSÉGE.



Márkalogón szereplő név



Modellnév


I O N I Q 9

Töltőajtó:



2. Jármű rögzítése / emelése

Rögzítés:


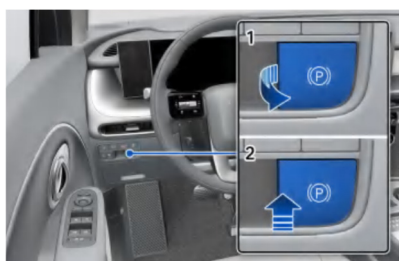


① Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg az elektronikus rögzítőfék kapcsolóját a rögzítőfék aktiválásához.

② Automata járműveknél állítsa a váltógombot parkolás (P) állásba.

A jármű stabilizálásához támassza alá négy ponton közvetlenül az első és hátsó oszlopok alatt fadarabok vagy hasonló tárgyak segítségével.

Emelési pontok a jármű alatt:

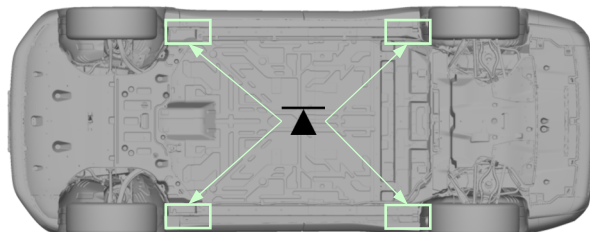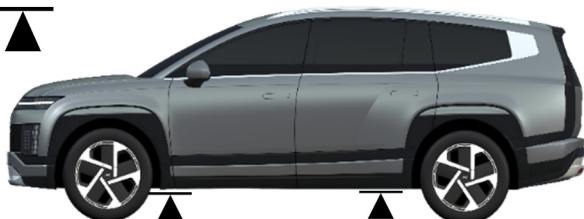

3. Közvetlen veszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések


BALESET ESETÉN, HA A LÉGZSÁKOK ÉS A BIZTONSÁGIÖV-ELŐFESZÍTŐ AKTIVÁLÓDTAK, A MAGAS FESZÜLTSGŰ RENDSZER AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL. MINDEN MÁS ESETBEN HASZNÁLJA AZ ALÁBBI MEGSZAKÍTÁSI ELJÁRÁSOKAT.




A magas feszültségű akkumulátor megszakítása:

Hozzáférés:

Megszakítás:




① Húzza meg a motorháztető kioldókarját (1) a vezetőoldalon.




② Menjen a jármű elejére. Nyomja a másodlagos motorháztető-kioldókart (2) a bal oldalon.



③ Nyissa ki a fedelet a tűzoltósissakkal.



④ A szervizretesz az akkumulátor bal oldalán található.



A magas feszültségű rendszer kiiktatásához vágja el a szervizretesz kábelét

A 12 V-os akkumulátor megszakítása:



Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Kövesse a ①-③. lépéseket (a magas feszültségű rendszer letiltásától kezdve) a 12V-os akkumulátorhoz való hozzáféréshez



Válassza le a negatív (-) pólust

Válassza le a pozitív (+) pólust

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Kormányoszlop beállítása:



Üveg:


①②③: Laminált
④⑤: Edzett



Ülés beállítása:




Karosszéria – Ultraerős acél

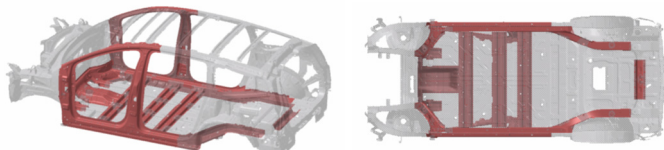

Csomagtartó:




Távolítsa el a csomagtartó alján lévő fedelet, majd csúsztassa a reteszt a nyíl irányába a csomagtartó kinyitásához.

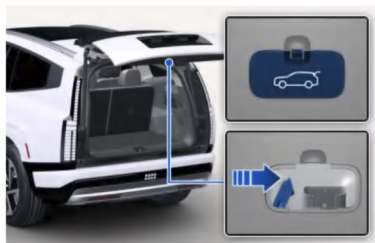

Ajtófogantyú:

Ha az ajtó külső fogantyúja nem pattan ki, nyomja befelé az elülső oldalát.




Nyomás




Húzás

5. Gázok, folyadékok eltávolítása



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g



HA HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTORBÓL, AZ INSTABILLÁ VÁLHAT, ÉS FENNÁLL A HŐFELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL.




6. Tűz esetén




Használjon nagy mennyiségű vizet




**AKKUMULÁTOR
ÚJRAGYULLADÁSA!**



Gázrugó!



Kilöködés kockázata a motorháztetőnél és a hátsó csomagtérajtónál.

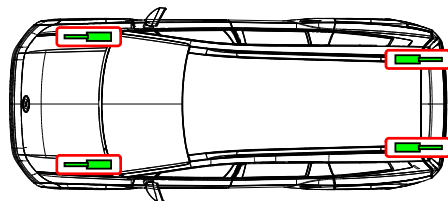

7. Elmerülés esetén




Ne érintse meg a magas feszültségű alkatrészeket vagy kábeleket, beleértve a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolót, mivel ez áramütést okozhat. A munkát csak akkor kezdje meg, ha a járművet már kihúzták a vízből.




8. Elszállítás

Megfelelő




Értesítés: Kerekcsuklós vontató vagy plató használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platós berendezést.

Nem megfelelő



Értesítés: Ne vontasson hevederes berendezéssel (1). Ne vontasson úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez károsíthatja a járművet (2).

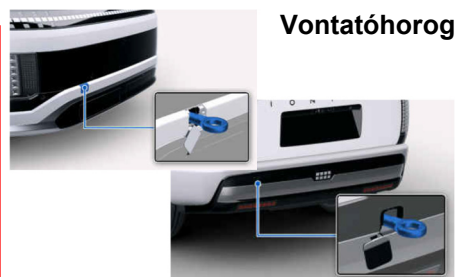

a csomagtérben lévő
szerszámtáskában

A horog csak ideiglenes vontatásra használható. Más járművektől biztonságos távolságban tárolja.

9. Fontos információk

7 üléses változat → További ülés a 2. sor közepén

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Általános figyelmeztető jel		Figyelem, áramütés veszélye		Elektromos jármű
	Légkondicionáló elem		Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz
	Akut toxicitás		Maró hatású		Környezeti veszély
	Robbanásveszélyes		Tűzveszélyes		Az emberi egészségre veszélyes
	Motorháztető		Csomagtartó		Aktív gyalogosvédelmi rendszer