




	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Område, der kræver særlig opmærksomhed
	Batteripakke, højspænding		Højspændings-kabel		Højspændings-komponent		Kabelskæring
	Aktiv fodgængerbeskyttelse						

1. Identifikation / genkendelse

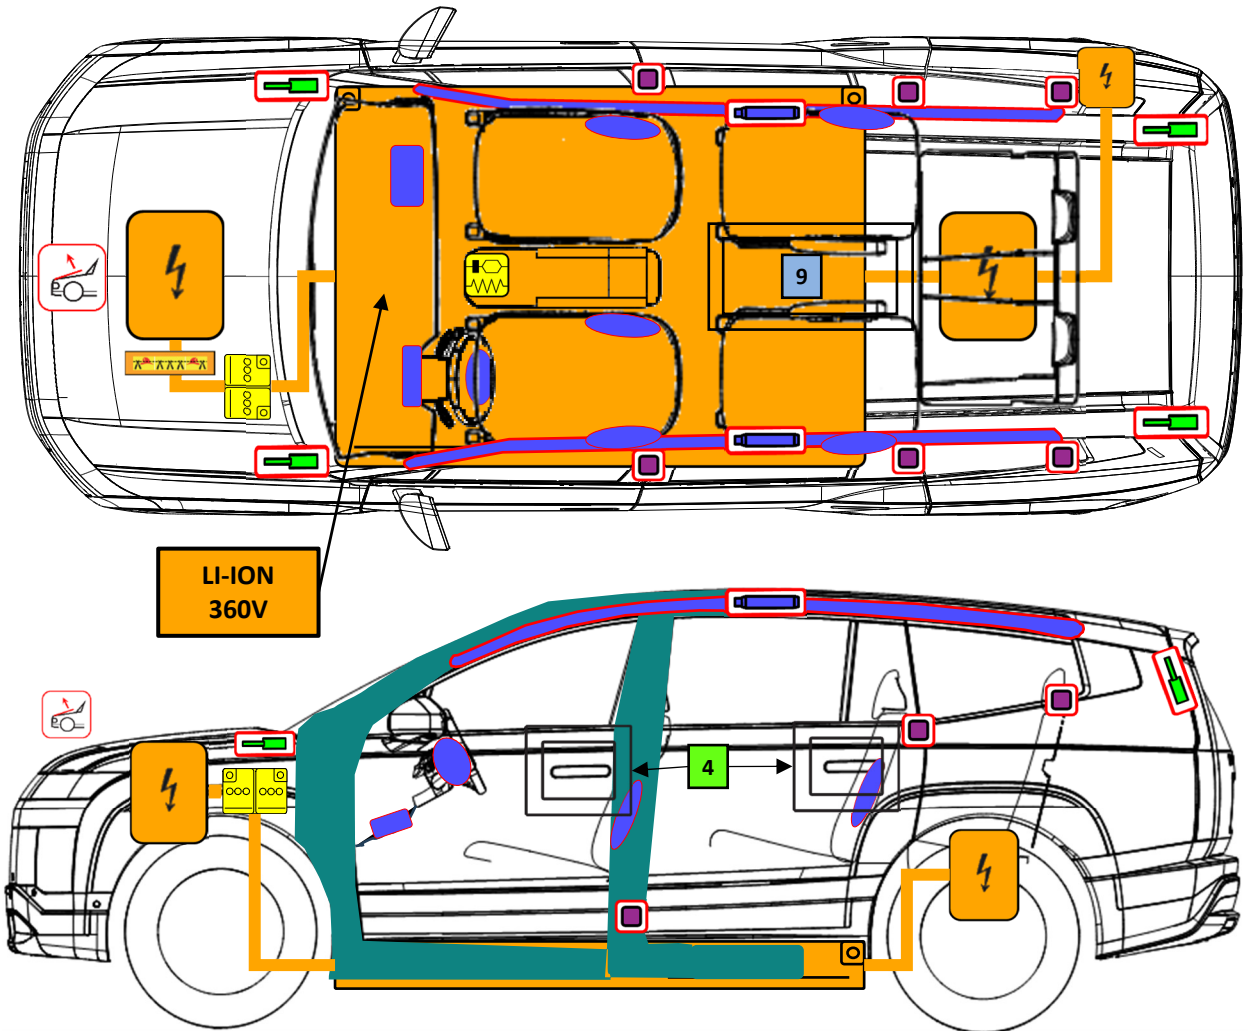

FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJ ER SLUKKET: DER ER MULIGHED FOR STØJSVAG BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKkelig GENSTART, INDTIL KØRETØJET ER FULDSTÆNDIG SLUKKET.



Mærke-logonavn



Modelnavn




Opladningsdæksel:



2. Immobilisering / stabilisering / løft



Immobilisering:

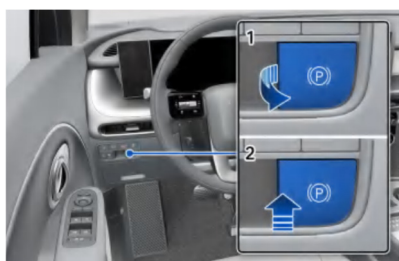

- 1) Bloker hjulene, og brug den elektroniske parkeringsbremsekontakt til at aktivere parkeringsbremsen.
- 2) For køretøjer med automatgear skifteknappen til parkeringspositionen (P).

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af trækklodser eller tilsvarende genstande.

Løftepunkter under køretøjet:

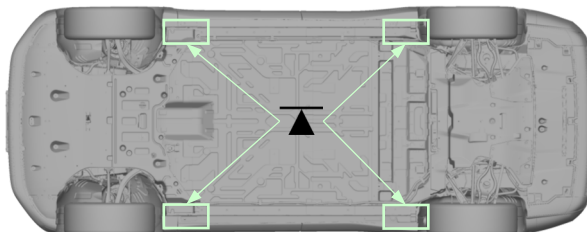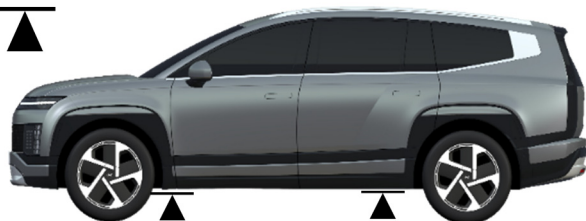

3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter


I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, HVOR AIRBAGS OG SELESTRAMMER BLEV AKTIVERET, SLUKKES HØJSPÆNDINGSSYSTEMET AUTOMATISK. I ALLE ANDRE TILFÆLDE BRUGES METODERNE NEDENFOR TIL DEAKTIVERING.



Deaktivering af højspændingsbatteri:




- 1) Træk i motorhjelms udløserhåndtag (1) i førersiden.

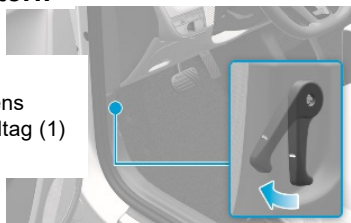


- 2) Gå frem til forsiden af køretøjet. Tryk det sekundære motorhjelms udløserhåndtag (2) til venstre.



Adgang:




- 3) Åbn dækslet med brandmandshjelmen




- 4) Servicelåsen er på venstre side af batteriet.

Deaktivering:




Skær kablet til servicelåsen over for at deaktivere højspændingssystemet

Deaktivering af 12V-batteri:



Slå tændingskontakten fra. Følg trin ①-③ fra deaktivering af højspænding-metode for at få adgang til 12V-batteriet

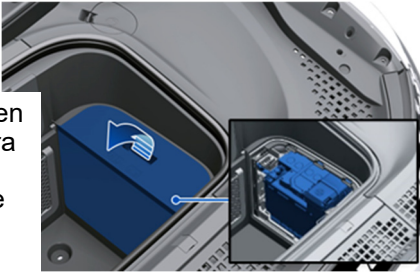

Afbryd den negative (-) terminal

Afbryd den positive (+) terminal

4. Adgangsveje til tilskadekommende

Justering af ratstamme:




Glas:
①②③: Lamineret
④⑤: Hærdet




Bagagerum:



Fjern dækslet nederst på bagagerummet, og skub derefter låsen i pilens retning for at låse bagagerummet op.

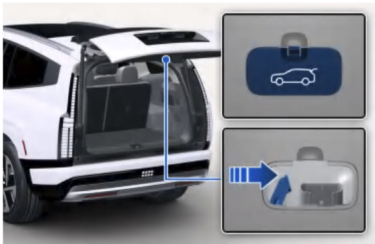

Justering af sæde:





MANUEL




STRØMSTIK

3. række INDGANGSKONTAKT

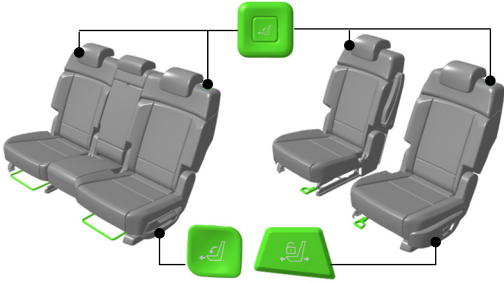


Hvis indgangskontakten ikke virker, skal du trække i remmen (1) placeret nederst til venstre på sædet.

Køretøjskarosseri - Ultrahøjstyrkestål

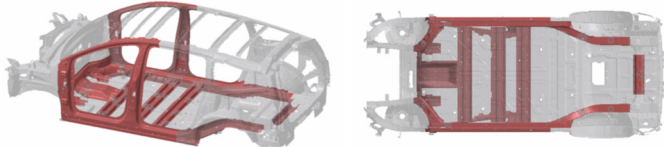

Dørhåndtag:

Hvis det ydre dørhåndtag ikke springer ud, skal du skubbe forsiden indad.




Tryk



Træk

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



12V



LI ION



360V



R-1234yf
875g




NÅR KØLEVÆSKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILLEDKAMERA.




6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand

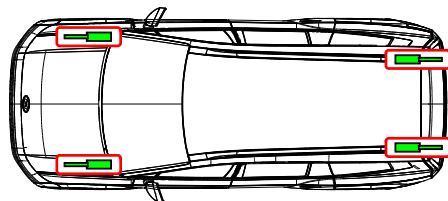

**GENANTÆNDING
AF BATTERI!**



Gasfjeder!



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelms og bagklap.

7. I vand




Rør ikke ved nogen af højspændingskomponenterne eller -kablerne inklusive højspændingsafbryderen, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




8. Bugsering / transport / opbevaring

OK



Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies eller ladvogn. Brug en hjullift eller ladvogn-udstyr.

Ikke OK



Bemærk: Undlad at bugser med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).



Trækkrog

som er placeret i værktøjskassen i bagagerummet

Krogen må kun bruges til midlertidig bugsering. Opbevares i sikker afstand fra andre køretøjer.

9. Vigtige ekstra oplysninger

7-personers variant → Ekstra sæde midt på 2. række

10. Piktogram information

	Generelt advarselsskilt		Advarsel, elektricitet		Elektrisk køretøj
	Klimaanlæg komponent		Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden
	Akut toksicitet		Ætsende		Miljøfare
	Eksplodiv		Brandfarlig		Farligt for menneskers sundhed
	Motorhjelms		Bagagerum		Aktiv fodgængerbeskyttelse